



## CANCELLO DOPPIO STANDARD

### 1. DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cancello a due ante tipo "CANCELLO STANDARD DOPPIO" Piantane e cornici in tubo d'acciaio saldato a sezione quadrata acciaio S 235 JR (R=360 N/mm<sup>2</sup>) zincato Sendzimir. Pannello in rete elettrosaldata maglia 50x50 mm \_lo Ø 4mm zincata a caldo classe D (40÷100 gr/m<sup>2</sup>), saldato all'interno della cornice. Cerniere a vite regolabile. Serratura reversibile a chiave, semplice mandata, con maniglia e controscatola. Cappucci per piantane e montanti cornice in materiale plastico.

### 2. FINITURA SUPERFICIALE



a. **Plastificazione.** (strato di spessore 80 micron circa )

Ciclo completo di trattamento composto da:

Degrassaggio a caldo , fosfatazione a caldo con sali di zinco e asciugamento applicazione di vernice in polvere a base di poliestere puro, polimerizzazione in forno a 200° C.

b. **Zincatura.**

Zincatura a caldo Sendzimir Z275 conforme alle norme UNI EN 10147.

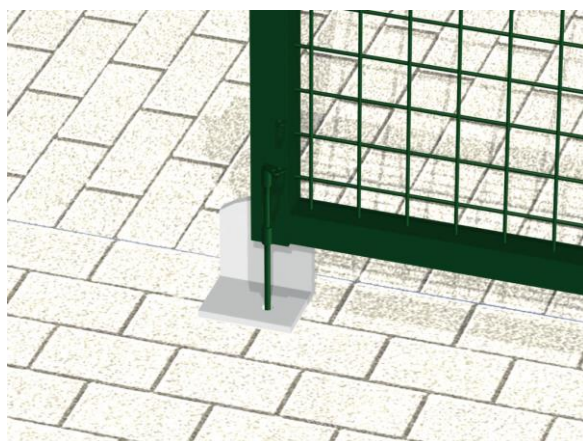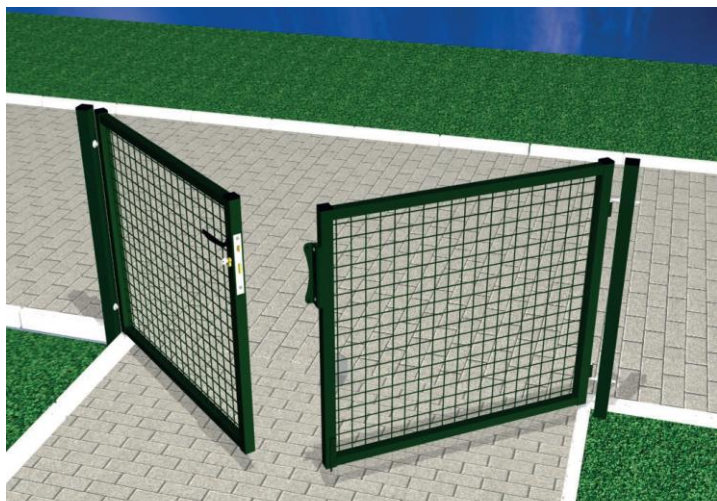

Rif.	H cm	H1 cm	P mm	A mm	Interasse mm
G1	100	150	100x100	1500	3220
G2	125	175	100x100	1500	3220
G3	150	200	100x100	1500	3220
G4	175	225	100x100	1500	3220
G5	200	250	100x100	1500	3220
G6	150	200	100x100	1955	4130
G7	175	225	100x100	1955	4130
G8	200	250	100x100	1955	4130

