

RECINZIONI MODULARI RESIDENZIALI

HARD GREEN


Modello MEDIUM VERDE

Elegante cancellata modulare in acciaio zincato a caldo con fosfatatura allo zinco e plastificazione con poliestere color verde RAL 6005. Maglia 50 x 200 H. in filo ø 5,0 mm. Larghezza pannelli mm. 2000. Recinzione modulare realizzata con pannelli elettrosaldati a maglie rettangolari e nervature di rinforzo. Soluzione adatta nelle recinzioni

civili, commerciali ed industriali. I sostegni in acciaio ricavati da lamiera zincata a caldo, plastificati con pvc di color verde con testata chiusa da cappuccio in materiale plastico.

Eleganti, robusti e resistenti alla corrosione, nonché facili da installare su piani orizzontali (si consiglia)

ARTICOLO	ALTEZZA CM.	LUNGHEZZA CM.	MAGLIA MM.	NERVATURE N°
75000	83	200	50 x 200	2
75001	103	200	50 x 200	2
75002	123	200	50 x 200	3
75003	153	200	50 x 200	3
75004	183	200	50 x 200	4
75005	203	200	50 x 200	4

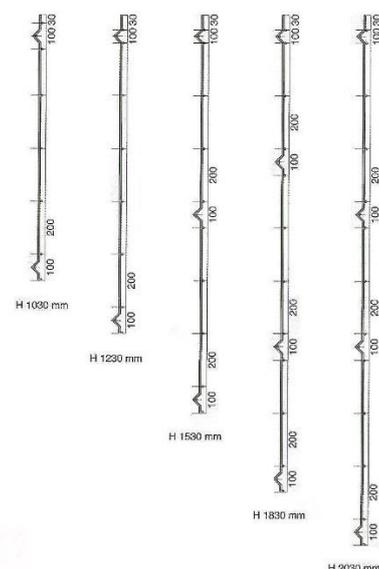

CARATTERISTICHE MECCANICHE	VALORI	UNITA'	NORME
Tipo Zincatura	40 / 80	Gr/m2	UNI EN 10244
Aderenza della Zincatura	1 (ottima)	-	UNI EN 10244-2
Processo di Plastificazione	Polimerizzazione	-	-
Strato Spessore	80	mc	-
Colore di Plastificazione	Verde	RAL 6005	-

